

Single Smart est un panneau acoustique PET pouvant être utilisé en mur ou bien en plafond conforme à la norme NF EN 15102.

Mise en oeuvre sur mur directement le kit de fixation par aimants.

Mise en oeuvre sur plafond à l'aide du kit de suspension.

MISE EN OEUVRE SUR MUR

Contenu d'un lot standard

Plaques disponibles:

- Plaques 1200 x 1200 x 10 mm (4 unités par paquets)
- Plaques 1200 x 2400 x 10 mm (2 unités par paquets)

KIT DE POSE POUR INSTALLATION:


- 4 bases magnétiques rondes
- 4 supports métalliques rectangulaires
- 8 x vis
- 4 cylindres magnétiques



1 Préparation



Couper au cutter les plaques aux dimensions voulues. Marquer la position des supports sur les plaques et sur le mur.

Prévoir 4 points de fixation pour les plaques de dimensions inférieures à 1200 x 1200 et 6 points de fixation pour les plaques de dimensions supérieures à 1200 x 1200.

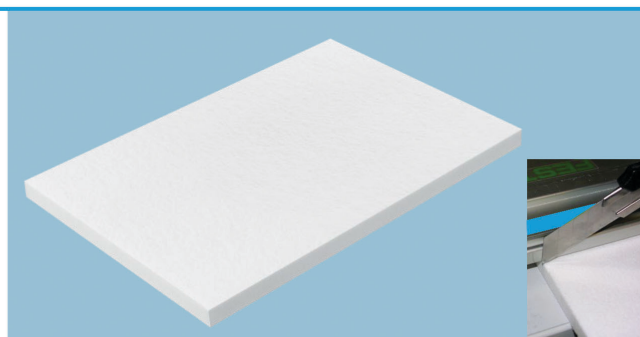


2 Visser les supports métalliques sur la plaque

4 supports métalliques pour les plaques de dimensions inférieures à 1200 x 1200 et 6 supports pour les plaques de dimensions supérieures à 1200 x 1200.

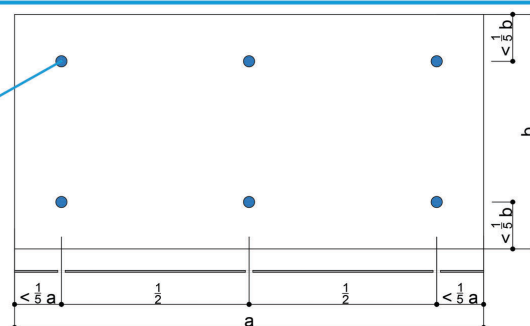

3 Fixer les bases magnétiques rondes au mur à l'emplacement des marquages précédemment effectué sur le mur.



4 Visser les cylindres sur les bases magnétiques rondes



5 Mettre en contact les supports métalliques avec les cylindres magnétiques.



MISE EN OEUVRE EN PLAFOND

Contenu d'un lot standard

Plaques disponibles:

- Plaques 1200 x 1200 x 10 mm (4 unités par paquets)
- Plaques 1200 x 2400 x 10 mm (2 unités par paquets)

KIT DE POSE POUR INSTALLATION:

- 4 x câbles métalliques tressés de 1.5 m chacun.
- 4 embouts déco
- 4 vis déco autobloquantes

Matériel supplémentaire nécessaire:

- Porteur T24 type Knauf AMF avec vis TRPF 3.5x9mm.




1 Préparation

Couper au cutter les plaques aux dimensions voulues. Marquer la position des embouts déco sur les plaques.

- Prévoir 4 points de fixation pour les plaques de dimensions inférieures à 1200 x 1200. Aucun rail supplémentaire n'est nécessaire.

- Pour les plaques de dimensions supérieures à 1200 x 1200, visser deux porteurs supplémentaires T24 Knauf AMF sur la plaque.

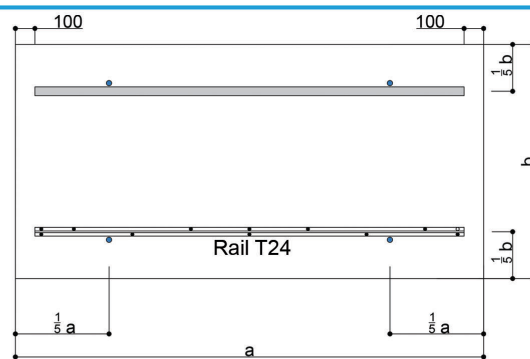

Cas dimension plaque supérieure à 1200 x 1200


2

Visser les vis déco autobloquantes sur la plaque.




3

Visser les embouts déco sur l'ossature.

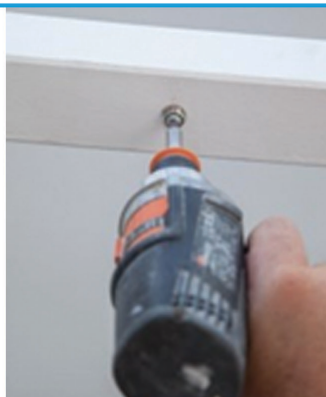

4

Passer le câble métallique dans les embouts déco.

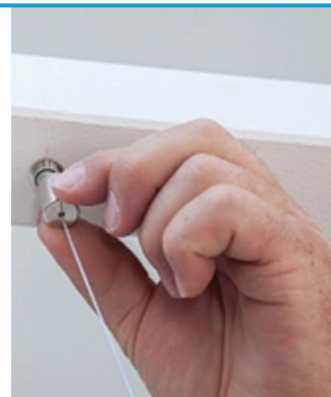

5

Passer le câble métallique dans la vis déco autobloquante puis ajuster la hauteur du câble.

