


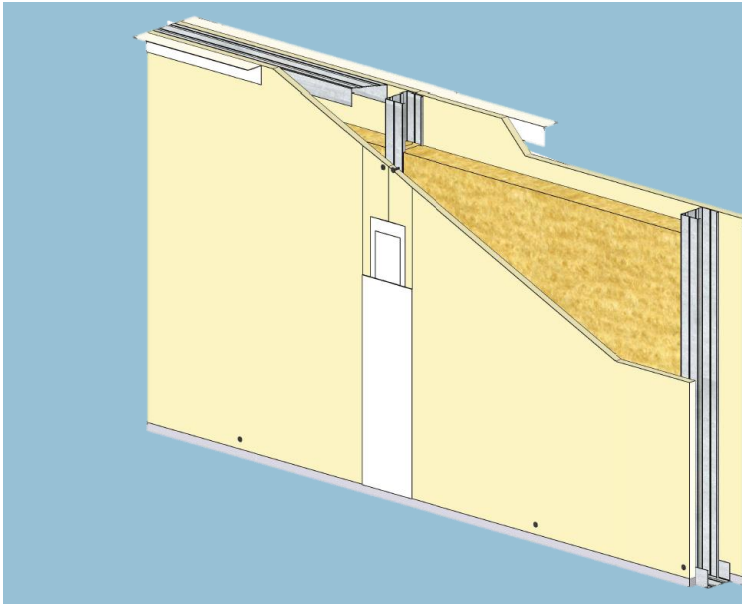

CLOISON DISTRIBUTIVE KNAUF METAL 72/48 KNAUF KS BA13 A1

Fiche Technique Système

2021-09

CLOISON DISTRIBUTIVE KNAUF METAL 72/48 KNAUF KS BA13 A1

W111.fr_CKM13-STANDARD_A1-11.fr_72-48

Description du système

Les cloisons distributives KNAUF METAL 72/48 sont constituées par assemblage d'une plaque de plâtre KNAUF KS BA13 A1 par côté, vissée sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 2 plaques KNAUF KS BA13 A1
- Montants M48/35 ou M48/50, simple ou double, entraxe 400mm ou 600mm (selon hauteur désirée)
- Un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique
- Enduit Knauf Proplak joint ou Proplak joint allégé
- Bande à joint Knauf
- Vis Knauf TTPC 25 ou 35

Documents de référence

Justificatifs Feu :

- 72/48-35 : PV Efectis France 06-V-263 Rec. 21/3 avec Laine minérale uniquement (hauteur limite 3.00m)
- 72/48-50 : Estimation selon PV Efectis France 06-V-263 Rec. 21/3 avec plaques standard

Justificatifs Acoustique :

- 72/48 : CEBTP B212.6.981/CSTB AC99-016/1D
- 72/48 + LM : CSTB AC07-26010677/1

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

Domaine d'emploi

Les cloisons distributives KNAUF METAL 72/48 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas A
- Locaux intérieurs classés EA – EB

CLOISON DISTRIBUTIVE KNAUF METAL 72/48 KNAUF KS BA13 A1

W111.fr_CKM13-STANDARD_A1-11.fr_72-48





Caractéristiques techniques

Type de cloison		72/48	
Type de plaque		KS BA13 A1	
Epaisseur totale (Ec) [mm]		72	
Vide interne (Vi) [mm]		48	
Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]		2 x 12.5	
Type d'ossature		M48/35	M48/50
Poids cloison max. sans LM * [kg/m²]		24.60	25.20
Hauteur maximale (Hc) ** [m]			
	Entraxe (Dm) [mm]		
Montants simples - [	600	2.50	2.55
	400	2.75	2.90
Montants doubles -][	600	3.05	3.20
	400	3.40	3.60
Résistance au feu			
	Epaisseur [mm]		
Sans laine minérale	/	/	/
Avec laine minérale	45	EI 30	EI 30
Indice d'affaiblissement acoustique RA [dB]			
	Epaisseur [mm]		
Sans laine minérale	/	33	33
Avec laine minérale	45	39	39

* Max = montants doubles entraxe 0.40m et parement indiqué dans « type de plaque »

** Restrictions en finition carrelage en parement simple : entraxe 0.40m ; Performances feu : hauteur limite 3.00m

Dispositions particulières de mise en œuvre	
Performance Feu :	Oui : Consulter le PV de Résistance au feu
Performance Acoustique :	Non
Autre :	Non

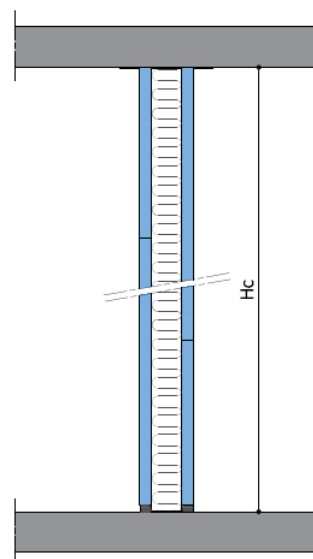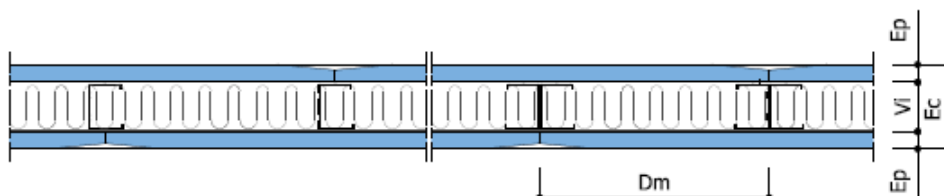

Knauf
Zone d'Activités – Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Tél : 0 809 404068
STK@knauf.com

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.